

ZIR.271.3.2015

Odpowiedź na zapytania wykonawców

Wójt Gminy Jednoróżec działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokonuje odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednoróźnie”

Pytanie nr 1:

„Czy drzwi wewnętrzne mają być wykonane z profili ciepłych z przekładką termiczną?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z nowym, uzupełnionym rysunkiem zestawienia stolarki.

Pytanie nr 2:

„Czy szyba w drzwiach wewnętrznych ma być zespolona Ug-1.1/(m²K) czy może być pojedyncza?”

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z nowym, uzupełnionym rysunkiem zestawienia stolarki.

Pytanie nr 3:

„Po ile zamków ma być w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych?”

Odpowiedź na pytanie 3:

Drzwi wyposażać w pojedyncze zamki.

Pytanie nr 4:

„Czy drzwi mają być wyposażone w pochwyty czy klamkę? Do drzwi z samozamykaczem zalecany jest pochwyty?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wszystkie dwuskrzydłowe za wyjątkiem drzwi na balkon i w ścianie szczytowej (południowo wschodniej) – pochwyty, w pozostałych – klamka.

Pytanie nr 5:

„Wykaz stolarki zawiera drzwi o wymiarze 1280 x 2400, które mają mieć szerokość światła przejścia 900mm. Przy takiej szerokości drzwi nie ma możliwości uzyskania światła przejścia 900mm. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi z mniejszym światłem przejścia?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Przy drzwiach dwuskrzydłowych na przejściach ewakuacyjnych przynajmniej jedno skrzydło musi się otwierać na szerokość minimum 90 cm w świetle. Tylko drzwi w szczycie budynku (140cm w świetle ościeżnicy) mogą (i muszą) mieć 2 skrzydła o tej samej szerokości.

Pytanie nr 7:

„Czy pustaki szklane mają być wykonane jako bezklasowe, czy mają posiadać odporność ogniową np. EI30?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Muszą być EI30 i dodatkowo termoizolacyjne (U=1,5-2,0 W/m²K) z ciepłym montażem.

Pytanie nr 8:

Czego dotyczy pozycja nr 6 i 7 w przedmiarze? Czy są to parapety wewnętrzne czy zewnętrzne, z jakiego materiału mają być wykonane, jakiej szerokości, jaki kolor?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Są to parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratów, boki zaokrąglone i fazy 2 mm, grubość 3 cm, kolor – czerwony marmur (roso etc.)

Pytanie nr 9:

„Czy drzwi przeciwpożarowe EI30 mają być wykonane jako stalowe płaszczowe pełne (wersja najtańsza), stalowe płaszczowe przeszklone (wersja droższa) czy przeszklone profilowe (wersja najdroższa) ?”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Drzwi pożarowe pełne bez przeszkleń. Mogą być stalowe pod warunkiem zachowania przyzwoitej estetyki.

Pytanie nr 10:


„Jak mają być obsługiwane bramy - ręcznie czy automatycznie?”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Bramy garażowe obsługiwane automatycznie.

Pytanie nr 11:

„Jakie przeszklenia mają być w bramach (2szt) - z panelem aluminiowym (rysunek nr 1) czy z pojedynczymi oknami w panelu (rysunek nr 2)?”

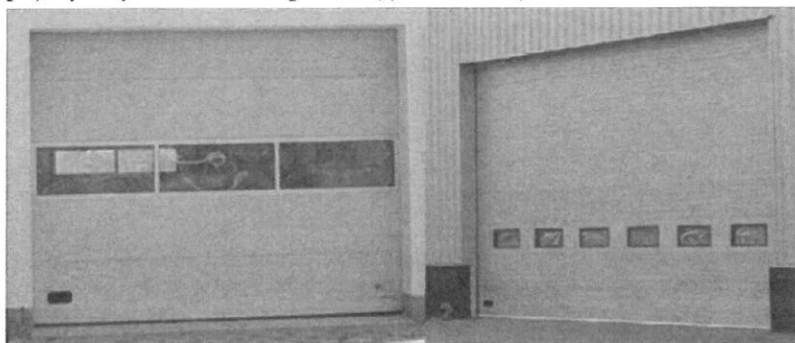

1. Brama z panelem aluminiowym (przeszklonym)
2. Brama z pojedynczymi oknami w panelu.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Przeszklenia bram garażowych – jak na elewacjach i wizualizacji.

Pytanie nr 12:

„Czy okna pcv i drzwi pcv mają być wykonane w kolorze obustronnym (droższa wersja) czy jednostronnym zewnętrznym (tańsza wersja)?”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Okleina okien i drzwi dwustronna.

Pytanie nr 13:

„Czy dopuszcza się wykonanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z profili aluminiowych zamiast z profili pcv?”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zgodnie z uzupełnionym zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 14:

„Które drzwi aluminiowe/pcv mają być wykonane jako całe przeszklone, a które z panelem od dołu lub pełne?”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zgodnie z uzupełnionym zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 15:

„Czy zamawiający dopuszcza ślusarkę aluminiową w kolorze wg palety RAL (kolor zbliżony do orzech/złoty dąb)?”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Nie. Poza drzwiami garażowymi (segmentowymi) wszelka stolarka i ślusarka musi wyglądać tak samo (dotyczy to drzwi wewnątrzlokalowych drewnianych lub drewnopochodnych, oklein na oknach PCV i Alu).

Pytanie nr 16:

„Czy zamawiający dopuszcza stolarkę okienną wykonaną z profili PCV wyprodukowaną w technologii recyklingu?”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza stolarki okiennej wykonanej z profili PCV wyprodukowanej w technologii recyklingu?

Pytanie nr 17:

„Czy do prac wykonawcy należeć będzie wykucie starych okien, a jeśli tak to co wówczas trzeba będzie z nimi zrobić?”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Nie ma okien do wykucia.

Pytanie nr 18:

„W obmiarze dla pozycji 8. Drzwi skrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, wprowadzona jest najprawdopodobniej niepoprawna ich liczba: $1,28 \times 2,40 \times 2 + 1,48 \times 2,50$

+ 1,48*2,50*2 + 1,28*2,40. Proszę o weryfikację trzeciego iloczynu w podanej sumie (podana ilość drzwi to 2, zgodnie z zestawieniem powinna to być 1).”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Oczywisty błąd, ale powinno być ostatecznie:

$$1,28*2,40*2+1,48*2,50+1,48*2,50+1,48*2,40$$

Razem 17,096

Pytanie nr 19:

„W podanej dokumentacji projektowej wymagacie Państwo współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej 1,7 W/m²K a dla drzwiowej 2,6 W/m²K ,natomiast na dzień dzisiejszy w budynkach nowo budowanych warunki techniczne wymagają odpowiednio dla okien współczynnik 1,3 W/m²K, a dla drzwi w przegrodach zewnętrznych 1.7 W/m²K. W związku z powyższym prosimy o ewentualne skorygowanie wymagań w dokumentacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Oczywiście poprawnie jest 1,3 W/m²K i 1,7 W/m²K. Zgodnie z charakterystyką energetyczną w projekcie.

Pytanie nr 20:

„Czy podana kolorystyka w przypadku stolarki okiennej dotyczy koloru obustronnego czy tylko zewnętrznego ?”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Kolor obustronny.

Pytanie nr 21:

„Z zestawienia stolarki wynika że nie przewidziano w oknach żadnych skrzydeł rozwierno-uchyłnych ani żadnych urządzeń wentylacyjnych np. nawiewników higrosterownych w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Prosimy o ewentualne potwierdzenie załączonego zestawienia lub wprowadzenie zmian.”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zgodnie z uzupełnionym zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. Nawietrzniki higrosterowane.

Pytanie nr 22:

„Czy przewidziane do wykonania bramy mogą być segmentowe i czy zamawiający przewiduje zastosowanie automatu otwierającego ?.”

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Bramy garażowe segmentowe, obsługiwane automatycznie.

Pytanie nr 23:

„Czy wymagane oszklenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych nie powinno być z szyby bezpiecznej?”

Odpowiedź na pytanie nr 23:

W zestawieniu uzupełniono zapis o szybach:

"Dla wszystkich zestawów szybowych zewnętrznych- współczynnik przenikania ciepła $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych $U_{\text{max}}= 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama+ przeszklenie)

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U_{\text{max}}= 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama+ przeszklenie)

* Drzwi wejściowe do sanitariatów wyposażone w samozamykacz.

* Drzwi w sanitariatach i do pom. kuchennego z podcięciem wentylacyjnym.

* W drzwiach dwuskrzydłowych (prócz drzwi tarasowych) jedno ze skrzydeł o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm.

* Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane.

* Drzwi zewnętrzne i montowane w profilach aluminiowych ciepłych (wg. zestawienia) wyposażać w pakiety szybowe z zewnętrzną szybą bezpieczną klasy P1 (331).

* Drzwi wewnętrzne wyposażać w szyby bezpieczne P1.

Pytanie nr 24:

„Czy zamiast drzwi pcv można wykonać drzwi z aluminium?”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza drzwi z aluminium.

Pytanie nr 25:

„Czy drzwi wewnętrzne można wykonać z profili aluminium „zimnego” z pojedynczą szybą bezpieczną 331 ?”

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Drzwi aluminiowe wykonać z ciepłych profili.

Pytanie nr 26:

„Czy drzwi EI 30 mogą być stalowe, pełne?”

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Drzwi pożarowe pełne bez przeszkleń. Mogą być stalowe pod warunkiem zachowania przyzwoitej estetyki.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy przedłożyli zapytania
2. a/a (BIP)

WÓJT
Gminy Jednorzec
Stancel
Krzysztof Stancel