


RZUT PARTERU
- 1:100

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. użyt. (m ²)
1.1	KORYTARZ	istn. płytki ceramiczne	10,19
1.1a	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	istn. płytki ceramiczne	0,50
1.2	WC OGÓLNOUŚT. PRZYSTOSOWANE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	istn. płytki ceramiczne	2,73
1.3	WC OGÓLNOUŚTĘPNE	istn. płytki ceramiczne	3,73
1.4	SALA	istn. płytki ceramiczne	100,21
1.5	POM. SOCJALNE	istn. płytki ceramiczne	15,78
1.6	SCENA+SCHODKI	gres	27,54
1.7	POM. ZLEWNI MLEKA	istn. płytki ceramiczne	12,06
1.8	POM. GOSPODARCZE	istn. deski	8,50
RAZEM			181,24

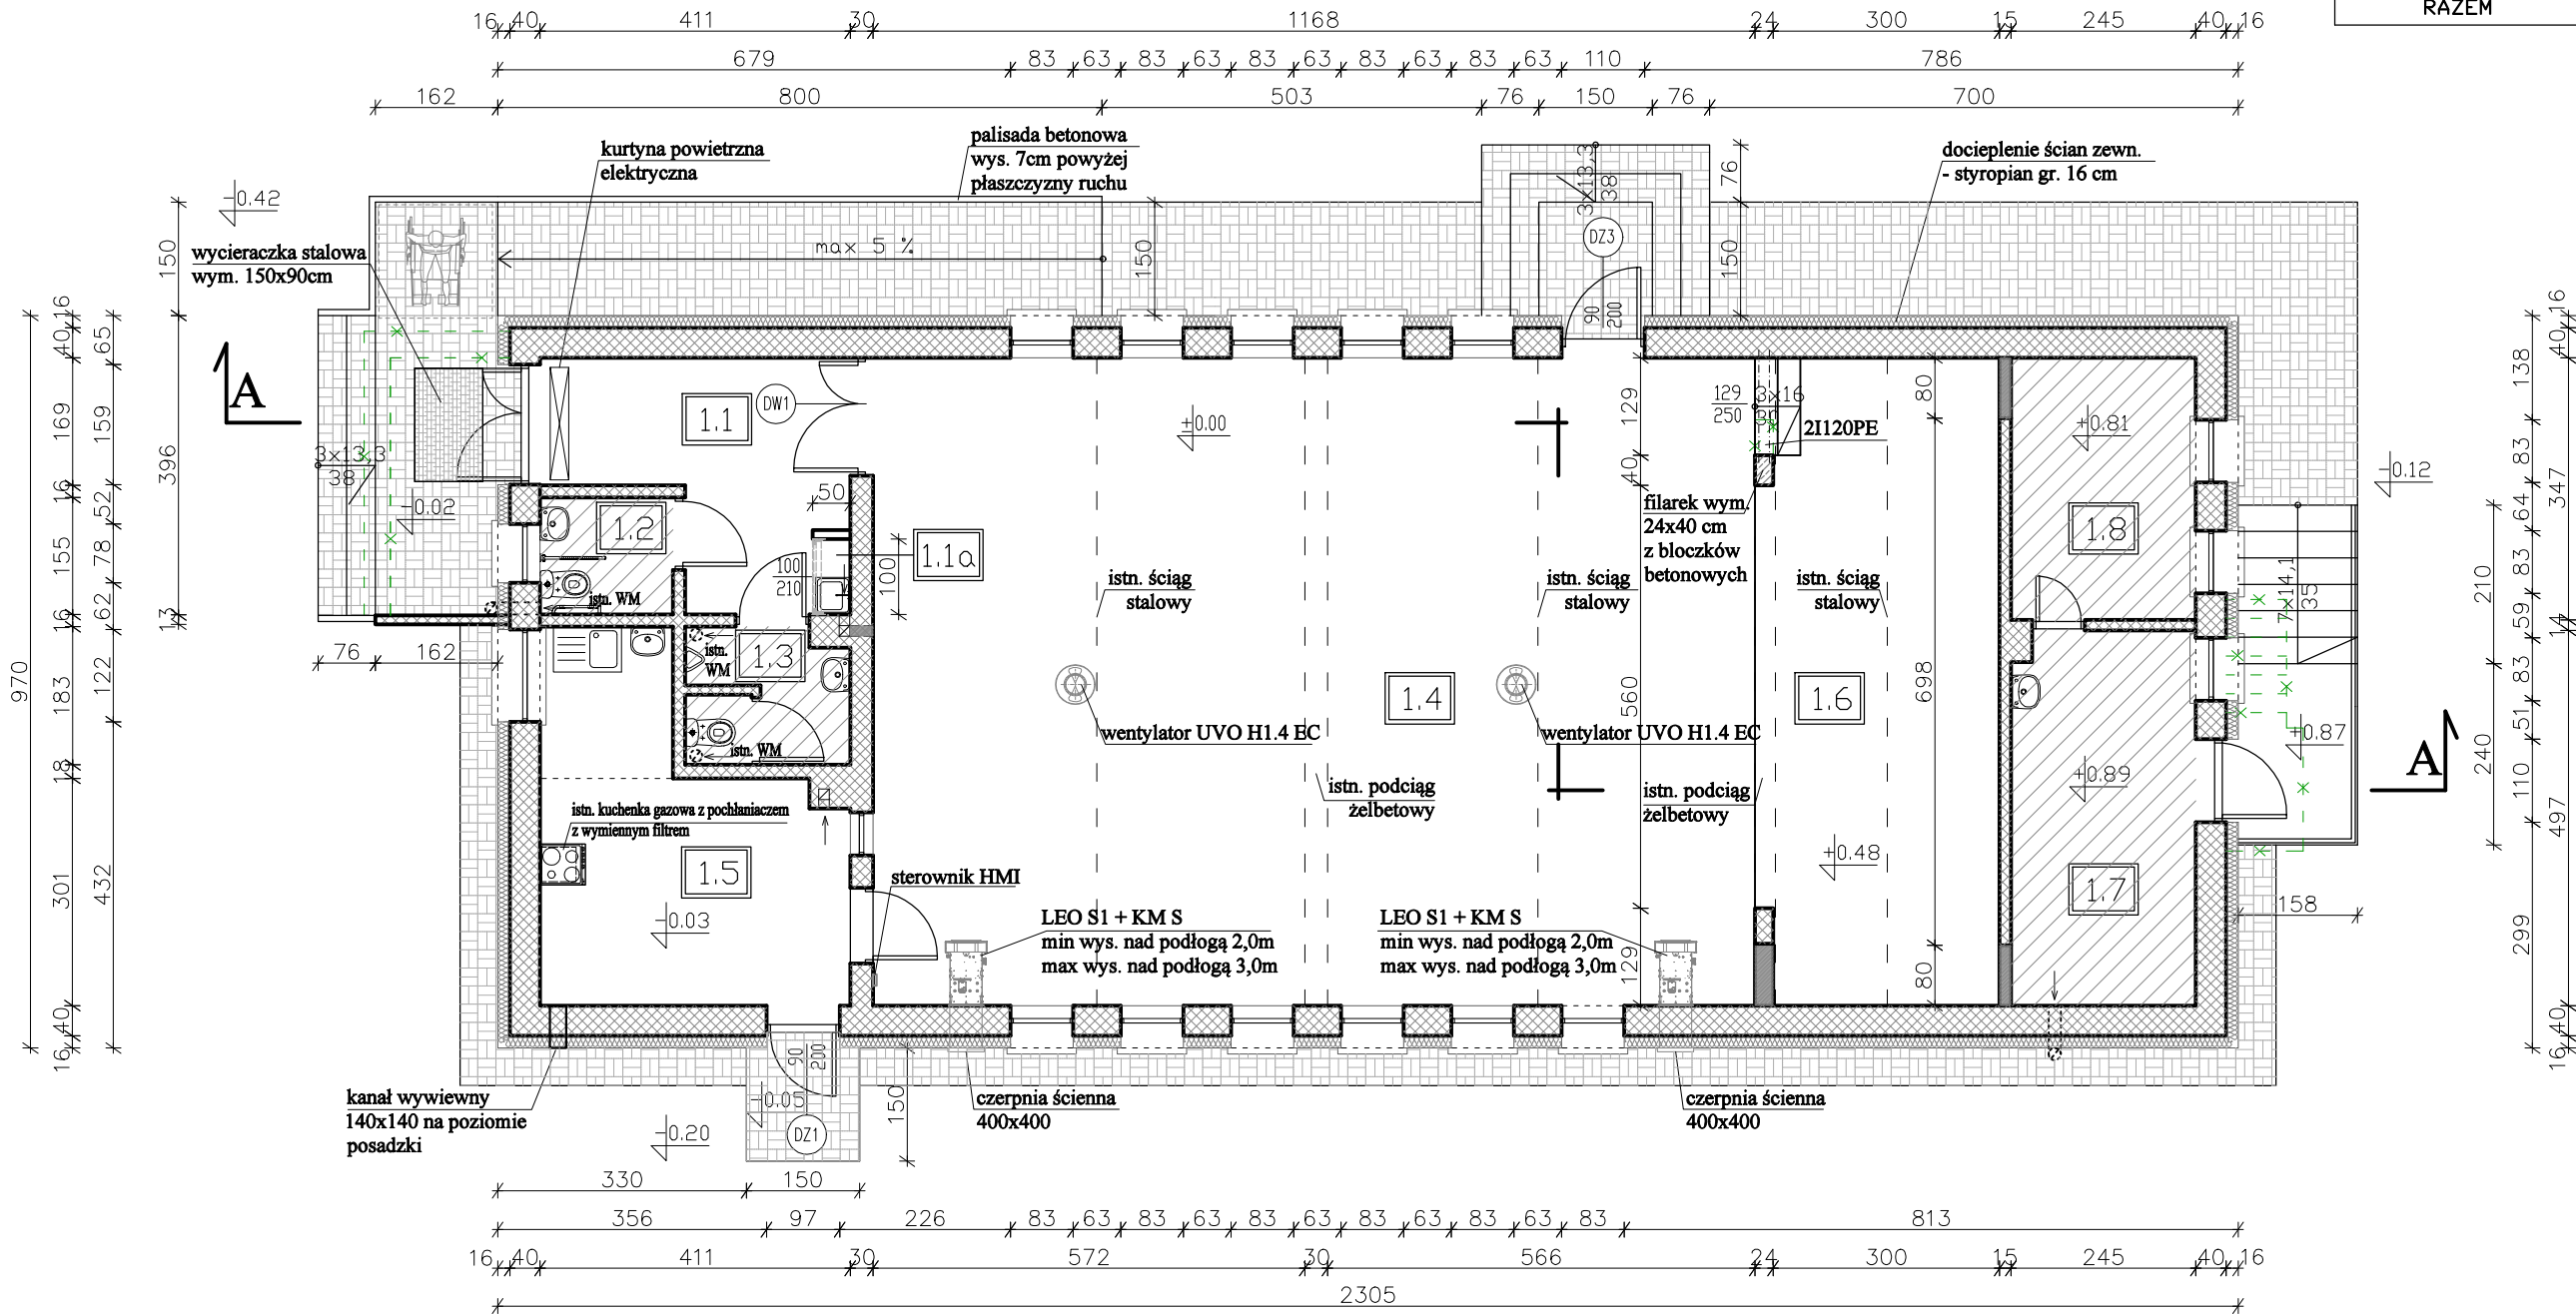

UWAGI	LEGENDA
1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem $\lambda=0,036$ gr. 16 cm.	ściany istniejące
2. Docieplenie ścian fundamentowych styropianem $\lambda=0,031$ gr. 14 cm do poziomu ław fundamentowych.	ściany projektowane
3. Szerokość w świetle przejścia głównego skrzydła istniejących drzwi zewnętrznych oraz ewakuacyjnych z sali wynosi 90cm.	projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
4. Wymiary podane w opisach projektowanych drzwi oznaczają światło przejścia.	projektowane rozbiórki
5. Ze względów ewakuacyjnych drzwi DW1 należy zdemontować i zamontować ponownie zmieniając kierunek otwierania (na rysunku prawidłowy kierunek otwierania).	pomieszczenia niewymagające ingerencji w wykończenie i wyposażenie
6. Wentylatory zlokalizować w przestrzeni między krokiewiami.	istn. WM istn. wentylacja wspomagana mechanicznie uruchamiana włącznikiem światła
7. Pomieszczenie 1.1a zamykane roletą aluminiową wyposażoną w zamek.	

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	RZUT PARTERU		Nr rys.	A - 1
	Nazwa inwestycji:	Remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu wraz z instalacją gazową ze zbiornikiem naziemnym 2700l.			
	Adres inwestycji:	działka nr 262/2, jednostka ewid. : 142204_2 Jednoróżec, obręb ewid. : 142204_2.0011 Małowidz			Skala: 1:100
	Inwestor:	Urząd Gminy w Jednoróżcu ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec			projekt budowlany
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	branża architektoniczna
Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb		arch.-konstr.	Os-793/88;1/92		Data: 07.2020r.
Współpraca: inż. Lilianna Fuksińska		arch.	MAZ/0001/ZOOA/10		
Asyst. proj. mgr inż. Sabina Kojas					